


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОТЭК»

433870, Ульяновская область,
Новоспасский район, р.п.
Новоспасское, ул. Заводская, дом 71
ИНН 7313013794
КПП 731301001
ОГРН 1207300000940

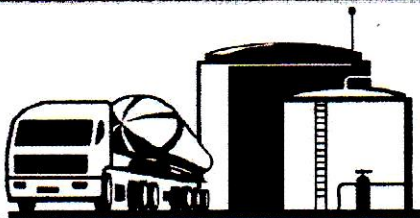

р/с 40702810729280003685
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 23

Сертификат соответствия № СТ-С RU.AE56.01.H00557

Срок действия 03.06.2024 по 02.06.2027

Наименование продукции: «Топливо дизельное ТД марка А, ТУ 19.20.21-002-43217036-2021» ОКПД 2 19.20.21.300»

Назначение: Топливо дизельное ТД предназначен для последующих специфических процессов переработки, применения в различных отраслях промышленности в качестве сырья вторичных процессов переработки нефти и нефтехимических производств, а также поставки продукции на экспорт.

Грузоотправитель: ООО «НОВОТЭК»

Почтовый адрес: Россия, 433870 Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская д.71

Дата отбора пробы: 02.04.2025 год.

Дата проведения испытаний: 02.04.2025 год.

Место отбора пробы: РВС 5/1 1000 (м³)

Количество: 800,813 (м³).

Таблица Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	Норма по ТУ 19.20.26-002-43217036-2021	Фактические данные
1	Фракционный состав: -Температура начала кипения, не более -Процент отгона при 250 С, не более -Процент отгона при 350 С, не менее -Температура конца кипения, не выше	°С % % °С	ГОСТ 2177	200 65 85 400	155 54,0 97,0 357
2	Вязкость кинематическая при 20°С, не более	мм²/с	ГОСТ 33	10,0	10,0
3	Массовая доля серы, не более	%	ГОСТ Р 51947; ГОСТ Р 5044, АСТМ Д 4294.	1,0	0,387
4	Плотность при 15 °С	кг/м³	ГОСТ Р 51069	Не нормируется, определение обязательно	817,4
5	Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже	°С	ГОСТ 6356	40	50

Дополнительная информация:


Температура помутнения, °С	°С	ГОСТ 5066	Не нормируется, определение обязательно	Минус 7
Предельная температура фильтруемости, °С	°С	ГОСТ 22254	Не нормируется, определение обязательно	Минус 9
Температура застывания, °С	°С	ГОСТ 20287	Не нормируется, определение обязательно	Минус 18

Дополнительная информация:

Вязкость кинематическая при 100 °С не менее 2,2 мм²/с, не нормируется определение обязательно: 2,7 мм²/с.

В топливо введена депрессорная присадка «КОЛТЕК ДЛ 2106» в количестве 0,03-0,05 % масс.

Гарантийный срок хранения – один год со дня изготовления ТД марка А при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510.



Генеральный директор: Лесовой С.А.

Дата выдачи паспорта: 02.04.2025 год