
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОТЭК»

433870, Ульяновская область,
Новоспасский район, р.п.
Новоспасское, ул. Заводская, дом 71
ИНН 7313013794
КПП 731301001
ОГРН 1207300000940

р/с 40702810729280003685
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824

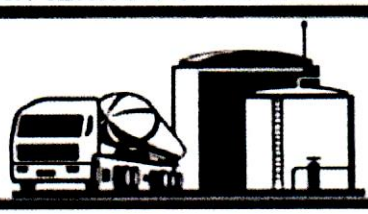

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 90

Наименование продукции: **«Газойль, ТУ 19.20.26-001-43217036-2020» ОКПД 2 19.20.26.190»**

Назначение: Газойль предназначен для последующих специфических процессов переработки, применения в различных отраслях промышленности в качестве сырья вторичных процессов переработки нефти и нефтехимических производств, сжигания в теплогенераторах и технологических установках средней и большой мощности, а также поставки продукции на экспорт

Грузоотправитель: ООО «НОВОТЭК»

Почтовый адрес: Россия, 433870 Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская д.71

Дата отбора пробы: 18.12.2022 год.

Дата проведения испытаний: 18.12.2022 год.

Место отбора пробы: РВС 5/2 - 1000 ($м^3$)

Количество: 846,969 ($м^3$)

Таблица Физико–химические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	Норма по ТУ 19.20.26-001-43217036-2020	Фактические данные
1	Фракционный состав: -Температура начала кипения, не более -Процент отгона при 250 С, не более -Процент отгона при 350 С, не менее -Температура конца кипения	 °С % % °С	ГОСТ 2177-99	 200 65 85 Не нормируется определение обязательно	 160 54,0 - 334
2	Вязкость кинематическая при 20°С, не более	$мм^2/с$	ГОСТ 33-2016	10,0	2,9
3	Массовая доля серы, не более	%	ГОСТ Р 51947, ГОСТ Р 5044, АСТМ Д 4294.	2,0	0,361
4	Плотность при 15 °С	$кг/м^3$	ГОСТ Р 51069	Не нормируется, определение обязательно	818,3
5	Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже	°С	ГОСТ 6356-75	40	53

Дополнительная информация

Температура помутнения, ° С	°С	ГОСТ 5066-91	Не нормируется, определение обязательно	Минус 17
Предельная температура фильтруемости, °С	°С	ГОСТ 22254-92	Не нормируется, определение обязательно	Минус 20
Температура застывания, °С	°С	ГОСТ 20287-91	Не нормируется, определение обязательно	Минус 39

Заключение о соответствии: «Газойль соответствует ТУ 19 20 26-001-43217036-2020»

Дополнительная информация:

***В топливо введена присадка «Кетойл » в количестве 0,05-0,07 % масс.**

ПДК вредных веществ и паров в воздухе рабочей зоны 300 $мг/м^3$, установлены в ГОСТ 12.1.005 и ГН 2.2.5.3532-18

Маркировка и упаковка газойля должна соответствовать ГОСТ 1510-84

Газойль представляет собой горючую жидкость. Взрывоопасная концентрация его паров и смеси с воздухом составляет 2-3% (по объему)

При работе с газойлем необходимо применять СИЗ в соответствии с ГОСТ 12.4.010, ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ Р 12.4.290

Гарантийный срок хранения – один год со дня изготовления газойля при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510

Паспорт выдан на основании аналитического отчета испытательной лаборатории нефти и нефтепродуктов ООО «НС-Ойл» № 90 от 18.12.2022 год.

Генеральный директор: Лесовый С.А. _____

Дата выдачи паспорта: 18.12.2022 год